

ABRASIFS À CHANGEMENT RAPIDE QUICK CHANGE DISCS

**QUICK
CHANGES**

PIERRE / MÉTAL / BOIS

STONE / METAL / WOOD

**EFFICACE EN GARDANT
SAVE TIME, KEEP IT *SIMPLE***



SM SANDMATE®
PRODUITS ABRASIFS | ABRASIVE PRODUCTS

L'INNOVATIONS DES PRODUITS SANDMATE

SANDMATE ABRASIVES INNOVATIONS

Depuis plus de 30 ans, Sandmate® , Les attaches Karina ltée est reconnue pour son expertise nord-américain en tant que manufacturier de produits abrasifs. Notre équipe dispose de professionnels avec un savoir faire de l'industrie. Tout est conçu avec une qualité supérieure dans le but de satisfaire et de répondre aux besoins de nos clients.

For over 30 years, Sandmate/Karina Fasteners has earned its reputation as a trusted leader when it comes to different sanding products and accessories. Because our team of professionals has in-depth knowledge of the business, everything manufactured and sold is not only high quality but also backed by a solid company guarantee.

INDEX

DISQUE ABRASIF À FEUILLETS FLEXIBLES / MINI FLEXI FLAP DISC

PAGE. 4

DISQUE À LAMELLES TYPE-S (ZIRCONIUM) / FLAP DISC S-TYPE (ZIRCONIUM)

PAGE. 5

DISQUE ABRASIF À LAMELLES (ZIRCONIUM) / MINI FLAP DISC (ZIRCONIUM)

DISQUE EN FEUTRE TYPE-R / FELT DISC R-TYPE

PAGE. 6

DISQUE DE DIAMANT TYPE-R / DIAMOND DISC R-TYPE

DISQUE DE CÉRAMIQUE / CERAMIC DISC

PAGE. 7

DISQUE DE ZIRCONIA VERT / GREEN ZIRCONIA DISC

DISQUE DE ZIRCONIA BLEU / BLUE ZIRCONIA DISC

PAGE. 8

DISQUE DE ZIRCONIA / ZIRCONIA DISC

DISQUE EN CARBURE DE SILICIUM / SILICON CARBIDE DISC

PAGE. 9

DISQUE D'OXYDE D'ALUMINIUM "RESLOC" / ALUMINIUM OXIDE DISC "RESLOC"

SOUTIEN D'APPUI CHANGEMENT RAPIDE / QUICK CHANGE HOLDER

PAGE. 10

DISQUE "SANBRITE" / "SANBRITE" DISC

ROUE "SANBRITE" / "SANBRITE" WHEEL

PAGE. 11

MEULE HOMOGÈNE (TYPE R) / UNITIZED WHEEL (R-TYPE)

DISQUE CONDITIONNEUR DE SURFACE "SANDTEX" / "SANDTEX" SURFACE CONDITIONING


PAGE. 12

DISQUE K-STRIP À FIBRE DE VERRE / K-STRIP FIBERGLASS BACKING DISC

PAGE. 13

DISQUE K-STRIP (TYPE-R, CARBURE DE SILICIUM) / K-STRIP DISC (TYPE-R, SILICON CARBIDE)

DISQUE K-STRIP PLUS / K-STRIP PLUS DISC




CONNAISSEZ-VOUS LA SYNERGIE SAND ET MATE

KNOW-HOW THE SAND AND THE MATE STAND FOR

Associe le produit avec le bon accessoire.

Match the perfect product with the right accessory.

SAND MATE

 Sandpaper Paper A/O / S/C wet/dry / S/C dry Cloth B.Zirc / G.Zirc / Zirc / A/O / Ceramic / S/C /		Pads (Grinding, Sanding, Polishing, Finishing) 1/4-20 5/16-24 5/8-11 Shaft Finishing Finger / Palm Sander / Finishing Pad
 Fiberdisc A/O / Ceramic / S/C / Zirc		
 Non Woven Sandtex CRS / Medium / Fine / VFine / SVFine Sandbrite K-Strip K-Strip+ / K-Strip Fiber Felt Medium / Fine / VFine / Sandbrite+		
 Flap T-27 / T-29		
 Diamond		
 QCD A/O, Ceramic, G.Zirc, B.Zirc, Zirc., Diamond, K.Strip, Sandtex, Sandbrite, Felt, Unitized, Flap		
 Sandblock Custom Handblock		
		
		
		



AS-TU LE BON REVÊTEMENT?
DO YOU HAVE THE RIGHT BACKING?

V - HOOK



Hook-on disc

T - HOOK



Non- woven

PSA



Stick-on disc


Maximisez votre outil Max out your tool

Optimisez la vitesse d'exécution de votre travail et ainsi maximiser la productivité. Réduire le temps d'arrêt. Système de fixation sans outil où la torsion est de mise afin d'engager et de désengager les disques abrasifs. Un changement rapide, simple et facile.

Speed up work and max out your productivity. Purpose, less tool downtime. Designed as a tool-free and twist on/off-type fastening system that makes disc changes quick and easy.



S-TYPE



R-TYPE

CODE DE COULEUR POUR LES BOUTONS DE TYPE-R COLOR CODED R TYPE BUTTONS

BEIGE	NOIR BLACK	JAUNE YELLOW	BLEU BLUE	ORANGE	VERT GREEN
24	36 (40)	50	60	80	100
120	150	180	220	240	280
320	360	400			



119241

DISQUE ABRASIF À FEUILLETS FLEXIBLES (ZIRCONIUM) MINI FLEXI FLAP DISC (ZIRCONIUM)

MAT'L

-Alliage teneur faible carbone / Low carbon steel
-Fer / Malleable cast iron
-Non ferreux / Non-ferrous

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINESSING)

-Aluminium
-Cobalt, Nickel
-Rouille et peinture / Rust/Paint




SPECS.

- Coupure de haute performance
High cutting performance
- Optimisation de la productivité
Increase Productivity
- Haute résistance mécanique à l'étirement, matériel stable
High stretch resistant and very stable backing material

APPLICATION

- Poncer, ajuster, finir le matériel ferreux
Blending and finishing on ferrous materials
- Meilleur accès aux zones complexes
Improved access to awkward areas
- Flexible pour travaux de ponçage de forme diverses
Flexibility on curved surfaces, profiles and contours
- Système de verrouillage à changement rapide
Quick change locking system



194020

* Adaptateur / Adaptor
Pour meule à angle
For angle grinder

R-TYPE

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
2" dia (50mm)	36	30000	119241	10
	40	30000	119242	10
	60	30000	119244	10
	80	30000	119245	10
	120	30000	119247	10
3" dia (75mm)	36	20000	119248	10
	40	20000	119249	10
	60	20000	119251	10
	80	20000	119252	10
	120	20000	119254	10

S-TYPE

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
2" dia (50mm)	36	30000	120255	10
	40	30000	120256	10
	60	30000	120258	10
	80	30000	120259	10
	120	30000	120261	10
3" dia (75mm)	36	20000	120262	10
	40	20000	120263	10
	60	20000	120265	10
	80	20000	120266	10
	120	20000	120268	10



221046

SPECS.

- Coupure de haute performance
High cutting performance
- Optimisation de la productivité
Increase Productivity

APPLICATION

- Poncer, ajuster, finir le matériel ferreux
Blending and finishing on ferrous materials
- Système de verrouillage à changement rapide
Quick change locking system



120297

221004



119270

SPECS.

- Coupure de haute performance
High cutting performance
- Optimisation de la productivité
Increase Productivity
- Haute résistance mécanique à l'étirement, matériel stable
High stretch resistant and very stable backing material

APPLICATION

- Poncer, ajuster, finir le matériel ferreux
Blending and finishing on ferrous materials
- Meilleur accès aux zones complexes
Improved access to awkward areas

- Flexible pour travaux de ponçage de forme diverses
Flexibility on curved surfaces, profiles and contours
- Système de verrouillage à changement rapide
Quick change locking system



194020

* Adaptateur / Adaptor
Pour meule à angle
For angle grinder

DISQUE À LAMELLES TYPE-S (ZIRCONIUM) FLAP DISC S-TYPE (ZIRCONIUM)

MAT'L

-Alliage teneur faible carbone / Low carbon steel
-Fer / Malleable cast iron
-Non ferreux / Non-ferrous

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINISHING)

-Aluminium
-Cobalt, Nickel
-Rouille et peinture / Rust/Paint

4 1/2" DIA

Model	Grains / Grits	RPM max.	T-27	T-29	Pqt std
NEW MODEL	24	13300	221046	221052	10
	36	13300	221047	221053	10
	40	13300	221048	221054	10
	60	13300	221049	221055	10
	80	13300	221050	221056	10
SAFE LOCK 5/8 - 11	120	13300	221051	221057	10
QCD 5/8 - 11	36	13300		120297	10
	40	13300		120298	10
	60	13300		120300	10
	80	13300		120301	10
	120	13300		120303	10
7/8" H (22mm)	36	13300	221004	221200	10
	40	13300	221005	221201	10
	60	13300	221007	221203	10
	80	13300	221008	221204	10
	120	13300	221009	221206	10

R = Regular J = Jumbo

DISQUE ABRASIF À LAMELLES (ZIRCONIUM) MINI FLAP DISC (ZIRCONIUM)

MAT'L

-Alliage teneur faible carbone / Low carbon steel
-Fer / Malleable cast iron
-Non ferreux / Non-ferrous

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINISHING)

-Aluminium
-Cobalt, Nickel
-Rouille et peinture / Rust/Paint

R-TYPE

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
2" dia (50mm)	36	30000	119269	10
	40	30000	119270	10
	60	30000	119272	10
	80	30000	119273	10
	120	30000	119275	10
3" dia (75mm)	36	20000	119276	10
	40	20000	119277	10
	60	20000	119279	10
	80	20000	119280	10
	120	20000	119282	10

S-TYPE

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
2" dia (50mm)	36	30000	120283	10
	40	30000	120284	10
	60	30000	120286	10
	80	30000	120287	10
	120	30000	120289	10
3" dia (75mm)	36	20000	120290	10
	40	20000	120291	10
	60	20000	120293	10
	80	20000	120294	10
	120	20000	120296	10



119FELT01

SPECS.

- Matériel dense et hautement compressé
Highly dense pressed
- Feutre naturel de qualité supérieure
High quality natural wool fibers

APPLICATION

- Application industrielle / Industrial application

DISQUE EN FEUTRE TYPE-R FELT DISC R-TYPE


MAT'L

- Acier inoxydable / Stainless steel
- Peinture / Paint
- Verre / Glass

POLISSAGE (POLISHING)

R-TYPE

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
2" dia x 1/4 (50 x 6.25mm)	● Medium	30000	119FELT01	10
3" dia x 1/4 (75 x 6.25mm)	● Medium	20000	119FELT02	10




194020

* Adaptateur / Adaptor
Pour meule à angle
For angle grinder

CODE DE COULEUR POUR LES BOUTONS DE TYPE-R COLOR CODED R TYPE BUTTONS

BEIGE	NOIR BLACK	JAUNE YELLOW	BLEU BLUE	ORANGE	VERT GREEN
24	36 (40)	50	60	80	100
120	150	180	220	240	280
320	360	400			

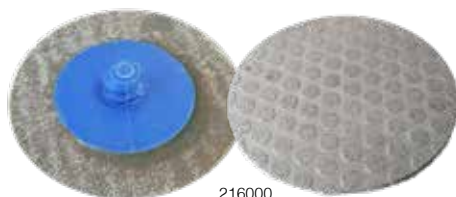

216000

SPECS.

- Coupe de haute performance
High cutting performance
- Résistant à l'eau / Water resistant
- Revêtement rigide / Rigid backing
- Haute résistance mécanique à l'étirement, matériel stable
High stretch resistant and very stable backing material

APPLICATION

- Utiliser avec eau ou sec / Run wet & dry
- Meulage et polissage de forme complexe
Grinding & polishing difficult shapes

4" Aussi disponible (also available)

DISQUE DE DIAMANT TYPE-R DIAMOND DISC R-TYPE


MAT'L


- Marbre / Marble
- Granite
- Béton / Concrete

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINESSING)

R-TYPE

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
1" dia (25mm)	● 40	40000	119D010040R	1
	● 60	40000	119D010060R	1
	● 120	40000	119D010120R	1
	● 220	40000	119D010220R	1
	● 400	40000	119D010400R	1
1 1/2" dia (37.5mm)	● 40	35000	119D015040R	1
	● 60	35000	119D015060R	1
	● 120	35000	119D015120R	1
	● 220	35000	119D015220R	1
	● 400	35000	119D015400R	1
2" dia (50mm)	● 40	30000	119D020040R	1
	● 60	30000	119D020060R	1
	● 120	30000	119D020120R	1
	● 220	30000	119D020220R	1
	● 400	30000	119D020400R	1
3" dia (75mm)	● 40	20000	119D030040R	1
	● 60	20000	119D030060R	1
	● 120	20000	119D030120R	1
	● 220	20000	119D030220R	1
	● 400	20000	119D030400R	1



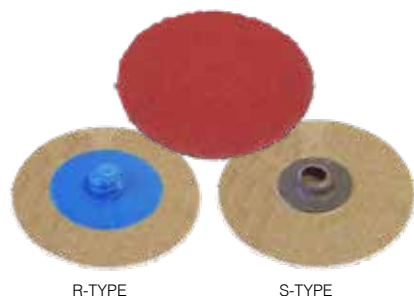

DISQUE DE CÉRAMIQUE CERAMIC DISC


MAT'L

-Hastelloy
-Titanium
-Composite

-Alliage à haute teneur / High carbon steel
-Inconel
-Fibre de verre / Fiberglass

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINISHING)

R-TYPE ÉPAISSEUR / PLY



Dia.	Grains / Grits	RPM max.	R-TYPE	S-TYPE	Pqt std
1 1/2" dia (37.5mm)	24	35000	119190	120190	50 - 100
	36	35000	119191	120191	50 - 100
	50	35000	119192	120192	50 - 100
	60	35000	119193	120193	50 - 100
	80	35000	119194	120194	50 - 100
	100	35000	119195	120195	50 - 100
2" dia (50mm)	120	35000	119196	120196	50 - 100
	24	30000	119197	120197	50 - 100
	36	30000	119198	120198	50 - 100
	50	30000	119199	120199	50 - 100
	60	30000	119200	120200	50 - 100
	80	30000	119201	120201	50 - 100
3" dia (75mm)	100	30000	119202	120202	50 - 100
	120	30000	119203	120203	50 - 100
	24	20000	119204	120204	25 - 50
	36	20000	119205	120205	25 - 50
	50	20000	119206	120206	25 - 50
	60	20000	119207	120207	25 - 50
3" dia (75mm)	80	20000	119208	120208	25 - 50
	100	20000	119209	120209	25 - 50
	120	20000	119210	120210	25 - 50

SPECS.

- ▶ Coupe de haute performance
High cutting performance
- ▶ Optimisation de la productivité
Increase Productivity
- ▶ Haute résistance mécanique à l'étirement, matériel stable
High stretch resistant and very stable backing material

APPLICATION

- ▶ Utiliser avec eau ou sec / Run wet & dry
 - ▶ Auto-affûtage et produit de longue durée
Self sharpening characteristics provide long product life
 - ▶ Sablage de haute résistance
Heavy duty sanding
 - ▶ Enlèvement de la matière rapide
Quick stock removal for tough grinding
- 1" & 4" Aussi disponible (also available)



DISQUE DE ZIRCONIA VERT GREEN ZIRCONIA DISC


MAT'L

-Acier inoxydable / Stainless Steel
-Nickel
-Titanium

-Acier au carbone / Carbon steel
-Fer / Iron.
-Bois / Hardwood

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINISHING)

ÉPAISSEUR / PLY



Dia.	Grains / Grits	RPM max.	R-TYPE	S-TYPE	Pqt std
1 1/2" dia (37.5mm)	36	30000	119160	120160	50 - 100
	60	30000	119162	120162	50 - 100
	80	30000	119163	120163	50 - 100
	120	30000	119165	120165	50 - 100
2" dia (50mm)	36	30000	119166	120166	50 - 100
	60	30000	119168	120168	50 - 100
	80	30000	119169	120169	50 - 100
	120	30000	119171	120171	50 - 100
3" dia (75mm)	36	20000	119172	120172	25 - 50
	60	20000	119174	120174	25 - 50
	80	20000	119175	120175	25 - 50
	120	20000	119177	120177	25 - 50


SPECS.

- ▶ Coupe de haute performance
High cutting performance
- ▶ Enduit appliqué qui réduit le réchauffement
Active filler reduce heat build up
- ▶ Sablage de haute résistance / Heavy duty Sanding
- ▶ Longue durée / Long lasting

APPLICATION

- ▶ Meulage à sec / Dry grinding
- ▶ Ébavurage / Deburring rough grinding

1" & 4" Aussi disponible (also available)

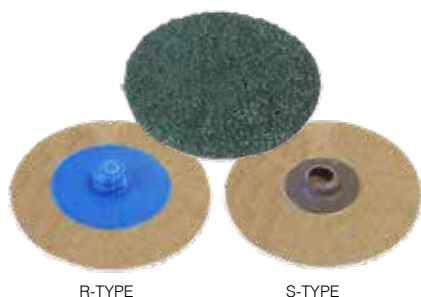

R-TYPE

S-TYPE

SPECS.

- ▶ Coupe de haute performance
High cutting performance
- ▶ Résistant à l'huile et à l'eau / Oil & Water resistant
- ▶ Optimisation de la productivité / Increase Productivity
- ▶ Haute résistance mécanique à l'étirement, matériel stable
High stretch resistant and very stable backing material

APPLICATION


- ▶ Utiliser avec eau ou sec / Run wet & dry
- ▶ Ébavurage de pièce métallique
Deburring of forgings or castings
- ▶ Meulage à haute pression
High pressure heavy duty grinding

1" & 4" Aussi disponible (also available)



194020

* Adaptateur / Adaptor
Pour meule à angle
For angle grinder

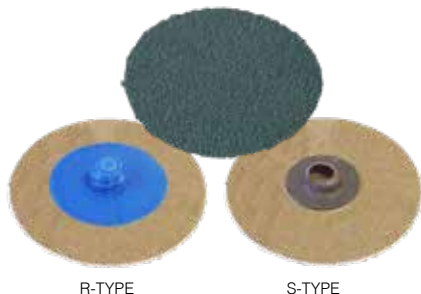

R-TYPE

S-TYPE

SPECS.

- ▶ Résistant à l'eau / Water resistant
- ▶ Enlèvement de la matière rapide
Quick stock removal for tough grinding
- ▶ Produit de longue durée / Long lasting

APPLICATION

- ▶ Utiliser avec eau ou sec / Run wet & dry

1" & 4" Aussi disponible (also available)



194020

* Adaptateur / Adaptor
Pour meule à angle
For angle grinder

DISQUE DE ZIRCONIA BLEU BLUE ZIRCONIA DISC

MAT'L

-Rotor et hélice / Rotors and blades
-Acier de carbone / Carbon steel
-Fer / Iron

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINISHING)

-Ailette de moteur d'avion / Air jet blades
-Cobalt, Nickel
-Bois / Hardwood

ÉPAISSEUR / PLY

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	R-TYPE	S-TYPE	Pqt std
1 1/2" dia (37.5mm)	24	35000	119035	120035	50 - 100
	36	35000	119036	120036	50 - 100
	50	35000	119037	120037	50 - 100
	60	35000	119038	120038	50 - 100
	80	35000	119039	120039	50 - 100
	100	35000	119040	120040	50 - 100
2" dia (50mm)	120	35000	119041	120041	50 - 100
	24	30000	119042	120042	50 - 100
	36	30000	119043	120043	50 - 100
	50	30000	119044	120044	50 - 100
	60	30000	119045	120045	50 - 100
	80	30000	119046	120046	50 - 100
3" dia (75mm)	100	30000	119047	120047	50 - 100
	120	30000	119048	120048	50 - 100
	24	20000	119049	120049	25 - 50
	36	20000	119050	120050	25 - 50
	50	20000	119051	120051	25 - 50
	60	20000	119052	120052	25 - 50
3" dia (75mm)	80	20000	119053	120053	25 - 50
	100	20000	119054	120054	25 - 50
	120	20000	119055	120055	25 - 50

DISQUE DE ZIRCONIA ZIRCONIA DISC

MAT'L

-Rotor et hélice / Rotors and blades
-Acier de carbone / Carbon steel
-Bois / Hardwood

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINISHING)

-Ailette de moteur d'avion / Air jet blades
-Cobalt, Nickel

ÉPAISSEUR / PLY

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	R-TYPE	S-TYPE	Pqt std
1 1/2" dia (37.5mm)	24	35000	11971309	12071309	50 - 100
	36	35000	11971310	12071310	50 - 100
	50	35000	11971312	12071312	50 - 100
	60	35000	11971313	12071313	50 - 100
	80	35000	11971314	12071314	50 - 100
	100	35000	11971315	12071315	50 - 100
2" dia (50mm)	120	35000	11971316	12071316	50 - 100
	24	30000	11971317	12071317	50 - 100
	36	30000	11971318	12071318	50 - 100
	50	30000	11971320	12071320	50 - 100
	60	30000	11971321	12071321	50 - 100
	80	30000	11971322	12071322	50 - 100
3" dia (75mm)	100	30000	11971323	12071323	50 - 100
	120	30000	11971324	12071324	50 - 100
	24	20000	11971325	12071325	25 - 50
	36	20000	11971326	12071326	25 - 50
	50	20000	11971328	12071328	25 - 50
	60	20000	11971329	12071329	25 - 50
3" dia (75mm)	80	20000	11971330	12071330	25 - 50
	100	20000	11971331	12071331	25 - 50
	120	20000	11971332	12071332	25 - 50



R-TYPE

S-TYPE

SPECS.

- ▶ Haute résistance au changement de température
High heat resistant
- ▶ Dureté très élevée / Hard Friable grain

APPLICATION

- ▶ Utiliser sec / Run dry
- 1" & 4" Aussi disponible (also available)

DISQUE EN CARBURE DE SILICIUM SILICONE CARBIDE DISC

MAT'L

- Pierre / Stone
- Céramique / Ceramic
- Composite
- Métal / Metal
- Bois / Hardwood
- Verre / Glass

ÉPAISSEUR / PLY

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	R-TYPE	S-TYPE	Pqt std
1 1/2" dia (37.5mm)	60	35000	11972113	12072113	50 - 100
	80	35000	11972114	12072114	50 - 100
	100	35000	11972115	12072115	50 - 100
	120	35000	11972116	12072116	50 - 100
2" dia (50mm)	60	30000	11972121	12072121	50 - 100
	80	30000	11972122	12072122	50 - 100
	100	30000	11972123	12072123	50 - 100
	120	30000	11972124	12072124	50 - 100
3" dia (75mm)	60	20000	11972129	12072129	50 - 100
	80	20000	11972130	12072130	50 - 100
	100	20000	11972131	12072131	50 - 100
	120	20000	11972132	12072132	50 - 100

SABLAGE (SANDING) ; POLISSAGE (POLISHING)




DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU

QUICK
CHANGES

A/O
CERAMIC

DISCOVER OUR
NEW
QUICK
CHANGES

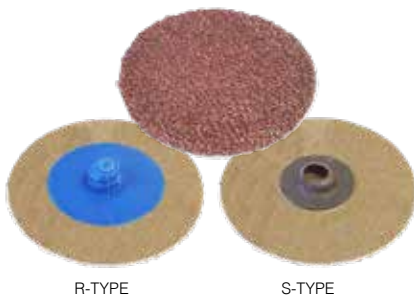

R-TYPE

S-TYPE

SPECS.

- ▶ Haute résistance mécanique à l'étirement, matériel stable
High stretch resistant and very stable backing material

APPLICATION

- ▶ Application générale / General purpose

1" & 4" Aussi disponible (also available)



194020

* Adaptateur / Adaptor
Pour meule à angle
For angle grinder

DISQUE D'OXYDE D'ALUMINIUM "RESLOC" ALUMINIUM OXIDE DISC "RESLOC"

MAT'L


- Bois / Wood
- Métal / Metal

ÉPAISSEUR / PLY

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	R-TYPE	S-TYPE	Pqt std
1 1/2" dia (37.5mm)	24	35000	119000	120000	50 - 100
	36	35000	119001	120001	50 - 100
	50	35000	119002	120002	50 - 100
	60	35000	119003	120003	50 - 100
	80	35000	119004	120004	50 - 100
	100	35000	119005	120005	50 - 100
2" dia (50mm)	120	35000	119006	120006	50 - 100
	24	30000	119007	120007	50 - 100
	36	30000	119008	120008	50 - 100
	50	30000	119009	120009	50 - 100
	60	30000	119010	120010	50 - 100
	80	30000	119011	120011	50 - 100
3" dia (75mm)	100	30000	119012	120012	50 - 100
	120	30000	119013	120013	50 - 100
	24	20000	119014	120014	25 - 50
	36	20000	119015	120015	25 - 50
	50	20000	119016	120016	25 - 50
	60	20000	119017	120017	25 - 50
3" dia (75mm)	80	20000	119018	120018	25 - 50
	100	20000	119019	120019	25 - 50
	120	20000	119020	120020	25 - 50

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINISHING)



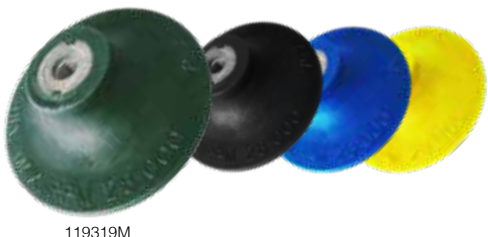

119319M



119323F
FIRM



194020

* Adaptateur / Adaptor
Pour meule à angle
For angle grinder



R-TYPE

S-TYPE

SPECS.

- *Finis uniforme / Uniform finish*
- *Aucune contamination à la pièce
No workpiece contamination*

APPLICATION

- *Enlèvement de la matière et préparation de surface
Blending & Finishing coating removal*
- *Nettoyage des joint de soudure / Weld blending*



194020

* Adaptateur / Adaptor
Pour meule à angle
For angle grinder


SOUTIEN D'APPUI CHANGEMENT RAPIDE QUICK CHANGE HOLDER

OPTIONS

Dureté (Hardness) Moyen (Medium) / Ferme (Firm)



R-TYPE



FINITION (FINISHING)

Dia.	Dureté / Hardness	RPM max.	1/4-20	5/16-18
1" dia (25mm)	Hard	40000	119330F	119317F
1 1/2" dia (37.5mm)	Hard	35000	119329F	119318F
2" dia (50mm)	Hard Medium	30000 30000	119327F 119327M	119323F 119319M
3" dia (75mm)	Hard Medium	20000 20000	119328F 119328M	119324F 119320M
4" dia (100mm)	Hard Medium	15000 15000		119325F 119321M
4 1/2" dia (115mm)	Hard Medium	10000 10000		119326F 119322M

S-TYPE

Dia.	Dureté / Hardness	RPM max.	1/4-20	5/16-18
1" dia (25mm)	Hard	40000	120330F	120317F
1 1/2" dia (37.5mm)	Hard	35000	120329F	120318F
2" dia (50mm)	Hard Medium	30000 30000	120327F 120327M	120323F 120319M
3" dia (75mm)	Hard Medium	20000 20000	120328F 120328M	120324F 120320M
4" dia (100mm)	Hard Medium	15000 15000		120325F 120321M
4 1/2" dia (115mm)	Hard Medium	10000 10000		120326F 120322M

DISQUE "SANDBRITE" "SANDBRITE" DISC

MAT'L

-Acier inoxydable / Stainless

-Métal / Metal

POLISSAGE (POLISHING) : FINITION (FINISHING)



Dia.	Grains / Grits	RPM max.	R-TYPE	S-TYPE	Pqt std
1 1/2" dia (37.5mm)	VFine Fine Medium	35000 35000 35000	● 119145 ● 119146 ● 119147	120145 120146 120147	50 50 50
2" dia (50mm)	VFine Fine Medium	30000 30000 30000	● 119148 ● 119149 ● 119150	120148 120149 120150	50 50 50
3" dia (75mm)	VFine Fine Medium	20000 20000 20000	● 119151 ● 119152 ● 119153	120151 120152 120153	25 25 25
4" dia (100mm)	VFine Fine Medium	15000 15000 15000	● 119154 ● 119155 ● 119156	120154 120155 120156	20 20 20
4 1/2" dia (115mm)	VFine Fine Medium	10000 10000 10000	● 119157 ● 119158 ● 119159	120157 120158 120159	20 20 20



119219

SPECS.

- *Finis uniforme / Uniform finish*
- *Aucune contamination à la pièce
No workpiece contamination*

APPLICATION

- *Enlèvement de la matière et préparation de surface
Blending & Finishing coating removal*
- *Nettoyage des joint de soudure / Weld blending*
- *Arbre non-inclus (Shaft not included)*



194001
5/16-18




213004R

SPECS.

- *Coupe rapide et de longue durée
Fast cutting action and long life time*
- *Haute durabilité / High durability*

APPLICATION

- *Nettoyage rapide des pièces oxydée
Cleaning faster heavy scale or oxidation*
- *Enlève les bavures et égratignures
Blending marks or scratches*



213004R



194020

* Adaptateur / Adaptor
Pour meule à angle
For angle grinder

ROUE "SANDBRITE" "SANDBRITE" WHEEL

MAT'L

-Acier inoxydable / Stainless

POLISSAGE (POLISHING) ; FINITION (FINESSING)

-Métal / Metal

5/16-18 thread with 1/4" shaft

ÉPAISSEUR / PLY

HIGH STRENGTH



Dia.	Grains / Grits	RPM max.	Description	NO.	Pqt std
4" dia (100mm)	MEDIUM	6000	2 Ply	119218	1
			3 Ply	119219	1
			4 Ply	119220	1
			5 Ply	119221	1
			6 Ply	119222	1

HEAVY DUTY

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	Description	NO.	Pqt std
4" dia (100mm)	MEDIUM	6000	2 Ply	119223	1
			3 Ply	119224	1
			4 Ply	119225	1
			5 Ply	119226	1
			6 Ply	119227	1
4" dia (100mm)	FINE	6000	2 Ply	119228	1
			3 Ply	119229	1
			4 Ply	119230	1
			5 Ply	119231	1
			6 Ply	119232	1

MEULE HOMOGENE (TYPE R) UNITIZED WHEEL (R-TYPE)

MAT'L

-Acier inoxydable / Stainless

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINESSING)

-Métal / Metal

R-TYPE



Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
2" dia x 1/4 (50 x 6.25mm)	XL2AMED	30000	213004R	5
	XL2SFIN	30000	213005R	5
	XL6AMED	30000	213006R	5
	XL8ACRS	30000	213007R	5
	BP5AFIN	30000	213008R	5
	BP7AMED	30000	213009R	5
3" dia x 1/4 (75 x 6.25mm)	XL2AMED	20000	213013R	5
	XL2SFIN	20000	213014R	5
	XL6AMED	20000	213015R	5
	XL8ACRS	20000	213016R	5
	XL8AMED	20000	213017R	5
	BP5AFIN	20000	213018R	5
	BP7AMED	30000	213019R	5



SPECS.

- ▶ Coupe rapide et de longue durée
Fast cutting action and long life time
- ▶ Haute durabilité / High durability

APPLICATION

- ▶ Nettoyage rapide des pièces oxydée
Cleaning faster heavy scale or oxidation
- ▶ Enlève les bavures et égratignures
Blending marks or scratches



* Adaptateur / Adaptor
Pour meule à angle
For angle grinder

194020

**UTILISER AVEC LE BON
SOUTIEN D'APPUI**

USE WITH APPROPRIATE PADS

**PRODUIT EN RELATION
AVEC LE SOUTIEN D'APPUI
POUR DISQUE DE FIBRE**

**RELATED PRODUCT :
FIBER BACKING PADS**


DISQUE CONDITIONNEUR DE SURFACE "SANDTEX" "SANDTEX" SURFACE CONDITIONING DISC

MAT'L

-Acier inoxydable / Stainless steel
-Non ferreux / Non ferrous
-Fibre de verre / Fiberglass

-Aluminum
-Alliage / Alloys
-Titanium

SABLAGE (SANDING) ; FINITION (FINISHING)



R-TYPE ; S-TYPE

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	R-TYPE	S-TYPE	Pqt std
1" dia (25mm)	Ceramic crs	40000	119070	120070	100
	Alox crs	40000	119071	120071	100
	Alox med	40000	119072	120072	100
	Ceramic med	40000	119073	120073	100
	Sic SFine	40000	119074	120074	100
	Alox VFine	40000	119075	120075	100
1 1/2" dia (37.5mm)	Ceramic crs	35000	119076	120076	50 -100
	Alox crs	35000	119077	120077	50 -100
	Alox med	35000	119078	120078	50 -100
	Ceramic med	35000	119079	120079	50 -100
	Sic SFine	35000	119080	120080	50 -100
	Alox VFine	35000	119081	120081	50 -100
2" dia (50mm)	Ceramic crs	30000	119082	120082	50
	Alox crs	30000	119083	120083	50
	Alox med	30000	119084	120084	50
	Ceramic med	30000	119085	120085	50
	Sic SFine	30000	119086	120086	50
	Alox VFine	30000	119087	120087	50
3" dia (75mm)	Ceramic crs	20000	119088	120088	25
	Alox crs	20000	119089	120089	25
	Alox med	20000	119090	120090	25
	Ceramic med	20000	119091	120091	25
	Sic SFine	20000	119092	120092	25
	Alox VFine	20000	119093	120093	25
4" dia (100mm)	Ceramic crs	15000	119094	120094	20
	Alox crs	15000	119095	120095	20
	Alox med	15000	119096	120096	20
	Ceramic med	15000	119097	120097	20
	Sic SFine	15000	119098	120098	20
	Alox VFine	15000	119099	120099	20
4 1/2" dia (115mm)	Ceramic crs	10000	119311	120311	20
	Alox crs	10000	119312	120312	20
	Alox med	10000	119313	120313	20
	Ceramic med	10000	119314	120314	20
	Sic SFine	10000	119315	120315	20
	Alox VFine	10000	119316	120316	20

5/8-II (S-TYPE ONLY)

Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
4 1/2" dia (115mm)	Ceramic crs	10000	120B329	20
	Alox crs	10000	120B330	20
	Alox med	10000	120B331	20
	Ceramic med	10000	120B332	20
	Alox VFine	10000	120B333	20
5" dia (125mm)	Ceramic crs	10000	120B317	20
	Alox crs	10000	120B318	20
	Alox med	10000	120B319	20
	Ceramic med	10000	120B320	20
	Alox VFine	10000	120B321	20
7" dia (175mm)	Ceramic crs	5000	120B323	10
	Alox crs	5000	120B324	10
	Alox med	5000	120B325	10
	Ceramic med	5000	120B326	10
	Alox VFine	5000	120B327	10

K-STRIP



119K239

DISQUE K-STRIP À FIBRE DE VERRE K-STRIP FIBERGLASS BACKING DISC

7/8H



Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
4" dia (100mm)	X CRS	15000	119K238	1
4 1/2" dia (115mm)	X CRS	10000	119K239	1



119235

DISQUE K-STRIP (TYPE -R, CARBURE DE SILICIUM) K-STRIP DISC (R-TYPE, SILICON CARBIDE)

R-TYPE



Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
2" dia (50mm)	X CRS	30000	119233	10
3" dia (75mm)	X CRS	20000	119234	10
4" dia (100mm)	X CRS	15000	119235	10



119236

DISQUE K-STRIP PLUS K-STRIP PLUS DISC

ARBRE (SHAFT) 1/4
FILET (THREAD) 5/16-18



Dia.	Grains / Grits	RPM max.	NO.	Pqt std
4" dia (100mm)	X CRS	15000	119236	1



194001
5/16-18

SPECS.

- ▶ Excellent pour l'enlèvement de matière
Excellent for stock removal
- ▶ Structure ouvert qui résiste à la charge appliquée
Open structure resistant to loading

APPLICATION

- ▶ Nettoyage des joints de soudures
Cleaning welds
- ▶ Enlève la corrosion, la rouille et la peinture
Removing corrosion rusted scale paints

MAT'L

SABLAGÉ (SANDING)

- Acier inoxydable / Stainless steel
- Non ferreux / Non ferrous
- Titanium
- Aluminum
- Alliage / Alloys



1/64	—	.0156	33/64	—	.5156
1/32	—	.0312	17/32	—	.5312
3/64	—	.0468	35/64	—	.5468
1/16	—	.0625	9/16	—	.5625
5/64	—	.0781	37/64	—	.5781
3/32	—	.0937	19/32	—	.5937
7/64	—	.1093	39/64	—	.6093
1/8	—	.1250	5/8	—	.6250
9/64	—	.1406	41/64	—	.6406
5/32	—	.1562	21/32	—	.6562
11/64	—	.1718	43/64	—	.6718
3/16	—	.1875	11/16	—	.6875
13/64	—	.2031	45/64	—	.7031
7/32	—	.2187	23/32	—	.7187
15/64	—	.2343	47/64	—	.7343
1/4	—	.2500	3/4	—	.7500
17/64	—	.2656	49/64	—	.7656
9/32	—	.2812	25/32	—	.7812
19/64	—	.2968	51/64	—	.7968
5/16	—	.3125	13/16	—	.8125
21/64	—	.3281	53/64	—	.8281
11/32	—	.3437	27/32	—	.8437
23/64	—	.3593	55/64	—	.8593
3/8	—	.3750	7/8	—	.8750
25/64	—	.3906	57/64	—	.8906
13/32	—	.4062	29/32	—	.9062
27/64	—	.4218	59/64	—	.9218
7/16	—	.4375	15/16	—	.9375
29/64	—	.4531	61/64	—	.9531
15/32	—	.4687	31/32	—	.9687
31/64	—	.4843	63/64	—	.9843
1/2	—	.5000	1	—	1.000

Tableau des filetages Thread chart Gros Filets / Coarse Threads

Dimension à percer


Filet / Thread	Size to drill	Forêt / Drill #
1-64	.0595	No.53
2-56	.0700	No.50
3-48	.0785	No.47
4-40	.0890	No.43
5-40	.1015	No.38
6-32	.1065	No.36
8-32	.1360	No.29
10-24	.1495	No.25
12-24	.1770	No.16
1/4-20	.2010	No.7
5/16-18	.2570	F
3/8-16	.3125	5/16
7/16-14	.3680	U
1/2-13	.4219	27/64
9/16-12	.4844	31/64
5/8-11	.5312	17/32
3/4-10	.6562	21/32
7/8-9	.7656	49/64
1"-8	.8750	7/8

Filets Fins / Fine Threads

Dimension à percer

Filet / Thread	Size to drill	Forêt / Drill #
0-80	.0469	3/64
1-72	.0595	No.53
2-64	.0700	No.50
3-56	.0820	No.45
4-48	.0935	No.42
5-44	.1040	No.37
6-40	.1130	No.33
8-36	.1360	No.29
10-32	.1590	No.21
12-28	.1820	No.14
1/4-28	.2130	No.3
5/16-24	.2720	I
3/8-24	.3320	Q
7/16-20	.3906	25/64
1/2-20	.4531	29/64
9/16-18	.5156	33/64
5/8-18	.5781	37/64
3/4-16	.6875	11/16
7/8-14	.8125	13/16
1"-14	.9375	59/64

MULTIPLIÉ (MULTIPLY)	DE (FROM) À (TO)	À (TO) DE (FROM)	MULTIPLIÉ (MULTIPLY)
0.0394	po (in)	mm	25.4
0.0016	po ² (in ²)	mm ²	645.16
0.061	po ³ (in ³)	cm ³	16.3871
0.2642	gal. (US)	L	3.7854
0.03527	oz (avdp.)	g	28.3495
2.2044	lb	kg	0.4536
62.43	lbs/p ³	kg/cm ³	0.0160
0.145	psi	kpa	6.8948
14.2247	psi	kg/cm ²	0.0703
18C+32	F°	C°	(F-32)/1.8
0.02778	yd	po (in)	36
0.0254	m	po (in)	39.37

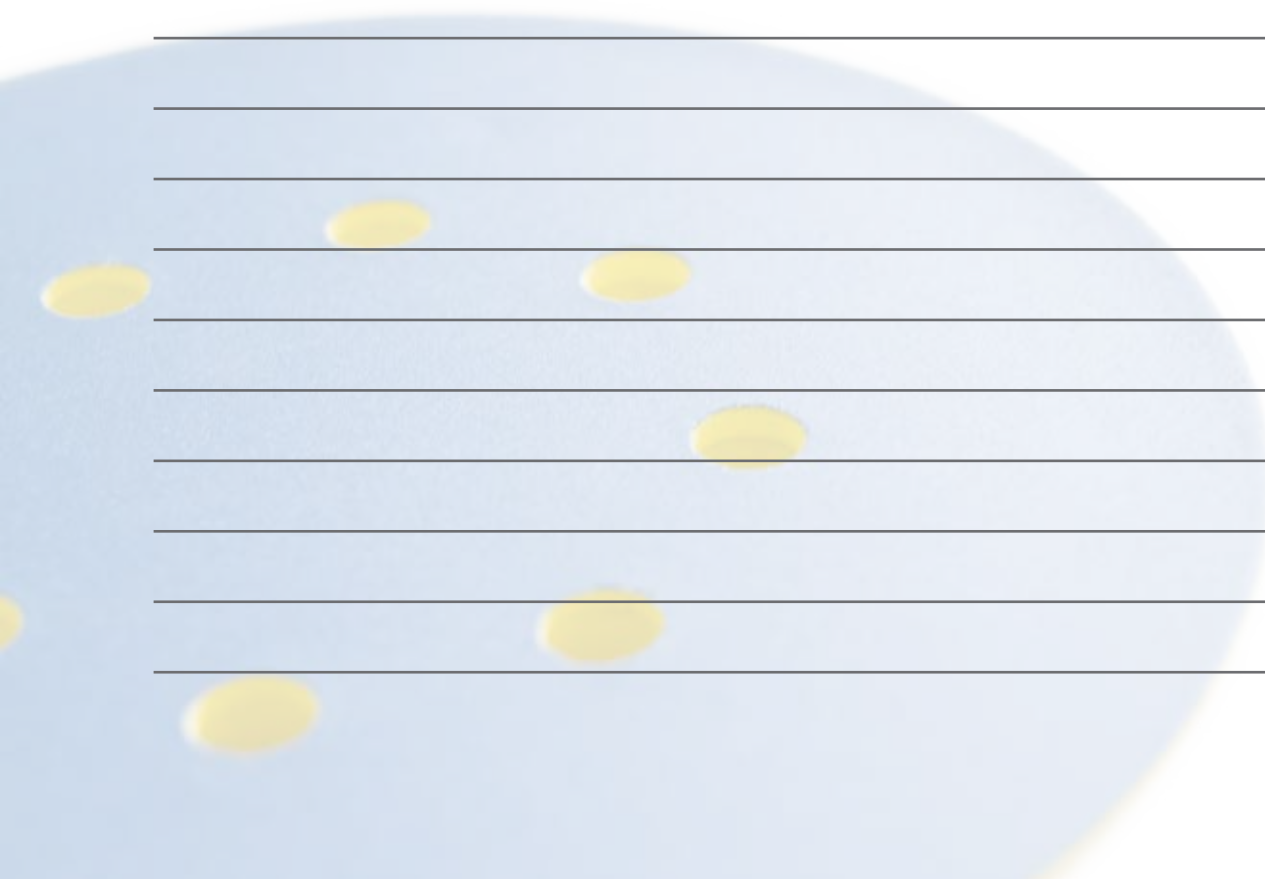

NOUS OFFRONS DAVANTAGE QUE DES PRODUITS ABRASIFS.

WE CARRY MORE THAN JUST ABRASIVES PRODUCTS.

SANDLOC

SANDTEX

SAND DISK

**QUICK
CHANGES**

**HOOK & LOOP
SANDPAPER**

SAND FLEXPAD

INTERFACES

CONVERSION

**SAND
BLOCK**

K-STRIP

SANDING PAD

POLISHING PAD

SANDBRITE

**AERO-PERFORMANCE
TURBOPAD**

POLISHING FOAM

WOOLMATE

SM[®]

Pour de l'information sur les produits ou une démonstration.
To get more information on our products or a demo.

Appelez / Call

514.744.9352

Sans frais / Toll free

1.800.361.9443

Fax

514.744.1113

5525 CH. CÔTE DE LIESSE
MONTREAL, QUÉBEC,
H4P 1A1
WWW.SANDMATE.COM

Sandmate se réserve le droit de faire des modifications. This catalogue was designed by EFILYM STUDIO.

**EFFICACE EN GARDANT
SAVE TIME, KEEP IT SIMPLE**

Fier d'être membre de :
(Proud members of)

